



TEL: (506) 293-2550/239-4994

FAX: (506) 293-8678

KSB KRT DRAINER

Aplicación:

- Recomendada para drenaje de pozos y depósitos subterráneos.
- Maneja agua limpia o sucia con sólidos en suspensión de hasta 35mm ϕ
- Carcaza e impulsor en hierro fundido.
- Sello mecánico de cerámica y carbón.



Datos de operación

Caudales: hasta 55 m³/h (242 gpm)


Cabezas: hasta 16m (52 ft)

Potencia hasta 3hp



Temperaturas hasta 30 °C.

Rpm: 1750

Motor trifásico 220V

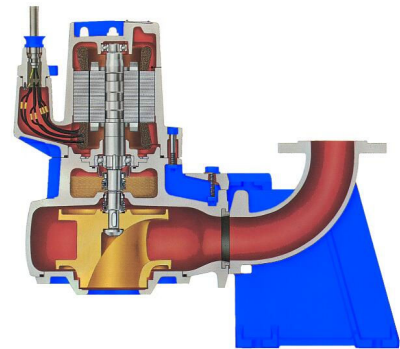

Campo de selección

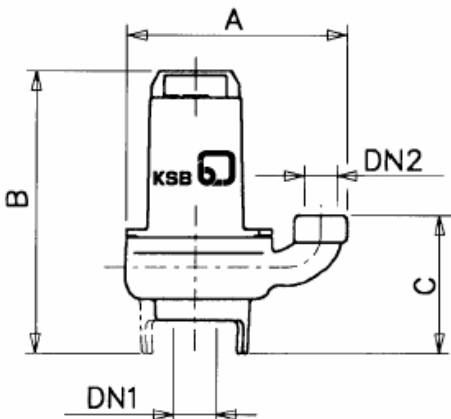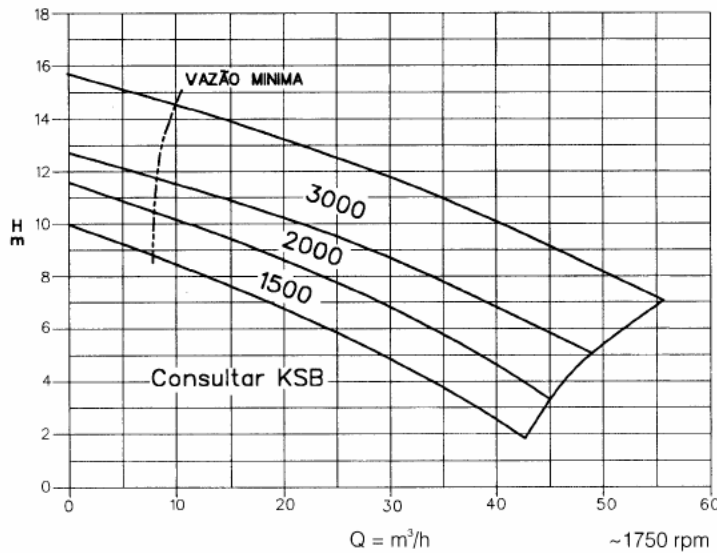

Modelo bomba trifásico	DN1 mm	DN2 Gás	Dimensões em mm			Pesos Kg
			A	B	C	
KRT DRAINER 1500	65	2"	334	429	211	36
KRT DRAINER 2000	65	2"	334	434	211	40
KRT DRAINER 3000	65	2"	334	434	211	40